

Volet isolant En Composite Isocouleurs[®].

La beauté du bois sans les contraintes





Votre installateur conseil:

Un produit



fabriqué en **FRANCE** **Produit conforme** à la norme CE

Volet isolant

En Composite NECOULEURS® La beauté du bois sans les contraintes



Fidèle

L'aspect noble du bois à s'y méprendre, avec un choix de couleurs presque illimité!

+ ISO lant

Volet parmi les plus isolants thermique et phonique du marché. r=0.70m² K/W grâce à l'incorporation d'un mousse polyuréthane.

Résistant

Les matériaux composites sont reconnus pour leur solidité et de plus ils sont réparables, plus besoin de repeindre ses volets tous les 2 ou 3 ans! L'accroche de la peinture est garantie 10 ans.*



Coefficient thermique additionnel $r = 0.70 \text{m}^2 \text{ K/W}$






Non



Volet battant traditionnel:

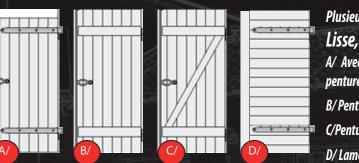

Plusieurs aspects du volet au choix: Lisse, veinée ou cérusé. A/ Avec ou sans emboiture haute. pentures et contres pentures.

B/Pentures et barres

C/Pentures et barres écharpes

D/ Lame horizontale possible jusqu'à 1.80 m de Haut. Modèle RELIPSO®

Volet avec un cadre aluminium:

E/ 1/3 aluminium isolé aspect faussement Traverse intermédiaire. 2/3 panneau com-posites vertical ou horizontal lisse ou veiné.



G/ 3/3 panneau frise vertical composites lisse ou veiné sans traverse hauteur maxi-



Types de pose possible: (optionnels)


Coulissant.

Sur pré-cadre.

En Persienne repliables .



Les formes possibles:

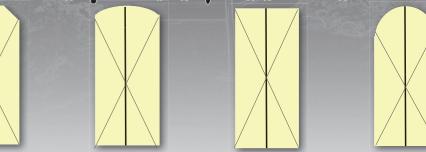

Pour les volets traditionnels sans emboîture haute choisissez la formes qui convient à la maconnerie: Plein cintre, cintre sur-baissé, biseaux, trapèze etc...

Aspect Lisse Comme un volet bois neuf peint.

Veiné

Un veinage noble comme du bois vieilli.

ou Cérusé.

La céruse se confond en lasure ...

Descriptif général :

Panneau du volet composite :

✓ Panneau composite avec âme isolante en mousse polyuré-

✓ Parois polyester renforcées de fibre de verre finition lisse ou veinée avec laquage PU satiné, ou Cérusée avec un vernis PU de protection.

Finition périphérique:

✓ Finition périphérique en composite armé de fibre de verre et d'aspect lisse*.

✓ Feuillure et contre feuillure en milieu de volet comme la tradition (Modèle protégé déposé à l'INPI n°102260).

Exclusivité:

- ✓ Aspect grain d'orge.
- Option aspect emboîture haute

(Modèle protégé déposé à l'INPI n°102260).

- ✓ Choix des couleurs illimité peinture PU satinée.
- ✓ Accessoires aluminium noirs, blancs ou de couleur satinée.

*Le choix d'un volet isolant implique la connaissance du phénomène de bilame qui génère un cintrage réversible du volet lors des expositions au soleil, accentué par le choix de couleurs foncées, expliqué par la différence thermique entre la face exposée au soleil se dilatant plus que la face à l'ombre. Ce cintrage réversible est normal et preuve d'une bonne isolation ne nuisant pas au bon fonctionnement des volets : La ressemblance recherchée au bois fait apparaître des aspérités et imperfections sur les champs sans avoir d'incidence.

+ 250 couleurs RAL Sur l'Aspect lisse ou veiné.

Recherche de teintes possible à partir d'échantillon.





15 Couleurs cérusées √ Finition avec vernis.



V les accessoires de série :



1- Espagnolette aluminium festonnée avec lacets de maintien et visserie inox.

2- Gond composite à scellement chimique avec système anti-dé-

3- Arrêt marseillais avec système de butée réglable.

4- Butées (dardenne) haute et basse d'espagnolette.

5- Pentures déportées et contres pentures en aluminium épaisseur 3 mm feston ou queue de carpe.

V Les accessoires en option:



1- Arrêt stop box à rallonge.



2- Arrêt à paillette stop box. 3- Arrêt à paillette composite.

4- Arrêt à tête de bergère composite avec butée réglable.

5- Arrêt automatique composite.

6- Ensemble de crochet et crémaillère en aluminium.

7- Poignée aluminium et visserie

8- Barre de sécurité aluminium. 9- Ensemble complet de serrure 3 points carénée.

10- Espagnolette à blocage pour mettre les volets entre-ouverts et verrouiller les volets.

*Couleurs, accessoires et dessins non contractuels . Toute reproduction même partielle est interdite sans autorisation .Crédit photo et mise en page par D.Vaillant